


**Panaboard กระดานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสมบูรณ์แบบ
ของรายละเอียด ในการประชุมและการนำเสนอ**



UB-T880

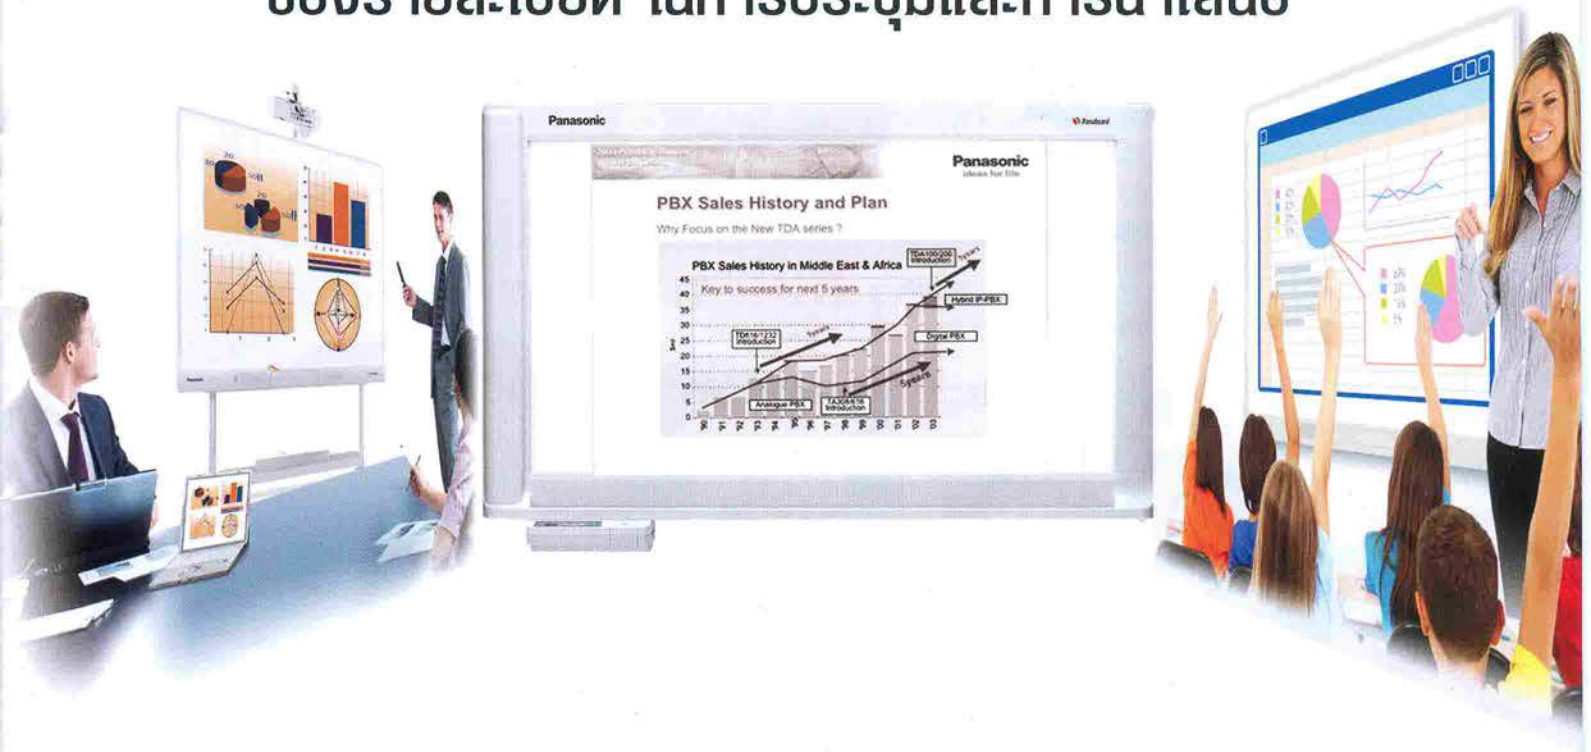

UB-7325

- งานประชุม (Meeting)
- ตารางเวลางาน (Scheduling)
- การอบรม / การสอน
(Seminars / Training)
- การระดมสมอง (Brain Stroming)
- งานฟรีเซนต์เซชั่นที่สวยงาม
และทันสมัย (Presentation)

Colour Panaboard



P3



Film Panaboard - Metallic Type (ขอบสีเมทัลลิก)




P4



Film Panaboard - Original Slim Type



P5



Interactive Panaboard



P8



Colour Panaboard

model : UB-5838C/UB-5338C




>> UB-5838C



>> UB-5338C

SD Memory Card & USB Flash Memory

ช่องต่อ SD Memory Card และ USB Flash Memory ในตัวเครื่อง ทำให้สามารถเก็บข้อมูลได้โดยตรงลงบน SD Memory Card

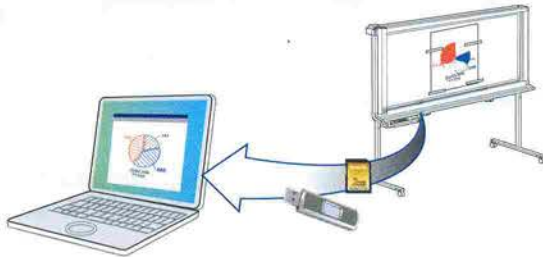

การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์

รองรับการเชื่อมต่อแบบ TWAIN Driver มีระบบจัดการเอกสาร (Panasonic Document Management System) ง่ายต่อการแจกจ่าย (Share) และพิมพ์ภาพที่สแกน



SD Memory Card

ข้อมูลที่เก็บลงบน SD Memory Card สามารถนำ SD Memory Card ไปส่งพิมพ์ที่เครื่องถ่ายเอกสารสีหรือเครื่องพิมพ์ที่รองรับ SD Memory Card




Scan to Print

ระบบการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์แบบ USB 2.0 พิมพ์ภาพได้โดยตรง โดยการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ที่ระบบ Inkjet (รองรับคำสั่ง PCL3)

P-DMS (Panasonic Document Management System)

ระบบจัดการเอกสาร

กระดานอิเล็กทรอนิกส์จะมาพร้อมกับโปรแกรม Utility ต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรม Document Manager (จัดการเอกสาร) และ Document Viewer (สำหรับดูเอกสาร) รายละเอียดของการประชุมต่างๆ ที่อยู่บนกระดานทั้งหมดจะถูกจัดเก็บทำเป็นบันทึกการประชุม และภาพที่สแกนเข้ามานั้นจะถูกตัดเก็บได้หลายรูปแบบ เช่น BMP, TIFF, PNG และ PDF เป็นต้น

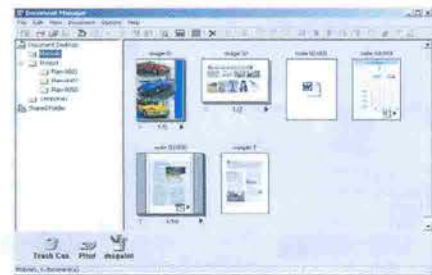

SD Memory Card & USB Flash Memory



SD Memory card : FAT16 format ความจุไม่เกิน 2 GB

USB Flash Memory : FAT16 format ความจุไม่เกิน 2 GB

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ :

http://panasonic.co.jp/pcc/products/en/eboard/ub-2815c_info.htm

ฟังก์ชันการใช้งานต่างๆ

	โหมด	เวลาที่ใช้ในการสแกน	รูปไฟล์ที่บันทึก
	Colour Fine	48 วินาที	PDF-JPEG
	Colour Standard	26 วินาที	PDF-JPEG
	B/W Dark	18 วินาที	PDF-TIFF
	B/W Normal	18 วินาที	PDF-TIFF

ข้อกำหนดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

	UB-5838C/UB-5338C
คอมพิวเตอร์	เทียบเท่า IBM® PC/AT พร้อมไดรฟ์เวอร์ CD-ROM
CPU	Pentium II® หรือสูงกว่า
การเชื่อมต่อ	USB 2.0 หรือ USB 1.1
ระบบปฏิบัติการ	Windows® 2000, Windows® XP
หน่วยความจำ	Windows® 2000 : 128 MB หรือมากกว่า Windows® XP : 256 MB หรือมากกว่า
ฮาร์ดดิสก์	พื้นที่ว่างไม่ต่ำกว่า 100 MB (ไม่รวมเนื้อที่สำหรับเก็บไฟล์ภาพ)

Film Panaboard Type - Metallic Design

model : UB-5325/UB-5825/UB-7325

กระดานอิเล็กทรอนิกส์ ระบบกระดานธรรมดา แบบสี่เหลี่ยม

- เป็นกระดานอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถพิมพ์ลงกระดาษธรรมดา และสามารถทำเป็นสำเนาจากกระดานได้ 1-9 แผ่น พร้อมๆ กัน
- เป็นเครื่องพิมพ์ที่พิมพ์งานจาก PC
- สั่งงานและควบคุมกระดานอิเล็กทรอนิกส์จากคอมพิวเตอร์ และรวมทั้งเป็น Scanner ด้วย
- ขอบสี่เหลี่ยมผลิต ทำจากวัสดุมันเงา ไม่สกปรก ทำความสะอาดง่าย



UB-5825



UB-5325




UB-7325

UB-7325 มี 4 กระดานแบบ Endless ขนาดมาตรฐาน มี 1 หน้า กระดานสามารถใช้สำหรับฉายโปรเจคเตอร์ได้



สามารถปรับระดับให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานได้ 3 ระดับ

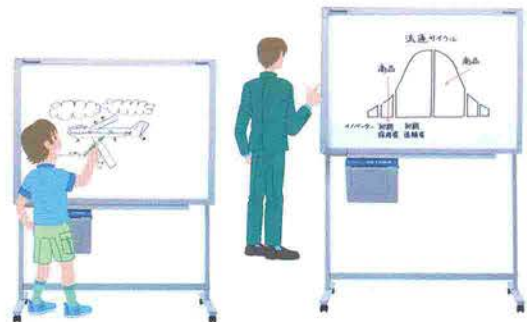

สามารถเคลื่อนย้ายไปยังห้องต่างๆ ได้สะดวก




ฟังก์ชัน 2 in 1

UB-5315/UB-5815/UB-5310/UB-5325/UB-5825

(ยกเว้นรุ่น UB-7325)

สามารถทำสำเนาภาพจาก 2 หน้ากระดานลงในกระดาษธรรมดาขนาด A4 (ยกเว้น UB-5310 ลงบนกระดาษความร้อน) ทำให้ประหยัดฟิล์มและกระดาษ



Film Panaboard Type - Original Slim Design

model : UB-5315/UB-5815/UB-5310

สามารถปรับความสูงต่ำได้ 3 ระดับ


- UB-5315/UB-5815/UB-5310 สามารถปรับระดับความสูงต่ำได้ 3 ระดับ
คุณสามารถเลือกการติดตั้งแบบติดผนังหรือแบบขาตั้ง




UB-5815



UB-5310

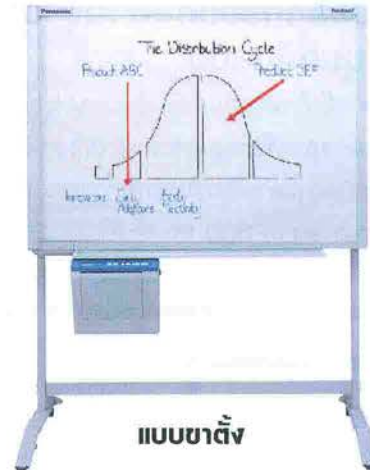


แบบขาตั้ง



2 หน้าแบบ Endless

■ ไดรฟ์เวอร์ของระบบสแกน (TWAIN Driver)

ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ก็สามารถสแกนภาพบนหน้ากระดานมายัง Computer ของท่านได้ ขณะเดียวกันยังสามารถควบคุมและสั่งงานกระดานอิเล็กทรอนิกส์จาก Computer ได้เหมือนกับการกดปุ่มใช้งานบนตัวเครื่อง

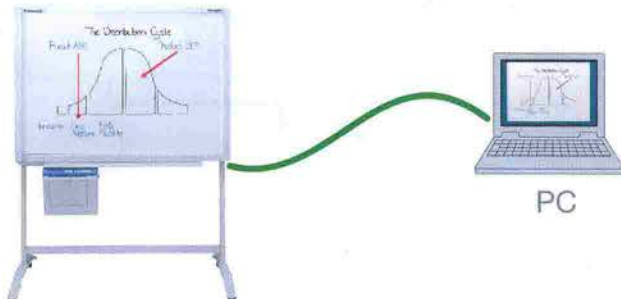

■ ไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์ (Printer Driver)

กระดานอิเล็กทรอนิกส์มีฟังก์ชันการใช้งานเหมือนเป็นเครื่องพิมพ์ (PC Printer) คือ นอกจากจะสามารถพิมพ์งานจากกระดานอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วยังสามารถพิมพ์งานจากโปรแกรมใดๆ บน Computer ผ่านทางพอร์ต USB ได้อีกด้วย



ข้อกำหนดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

	UB-5325/UB-5825/UB-5315/UB-5815/UB-5310
คอมพิวเตอร์	เทียบเท่า IBM R PC/AT พร้อมไดรฟ์เวอร์ CD-ROM
CPU	Pentium II® หรือสูงกว่า
การเชื่อมต่อ	USB 1.1 หรือ USB 2.0
ระบบปฏิบัติการ	Windows® 98, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP
หน่วยความจำ	Windows® 98, ME : 64 MB. หรือมากกว่า Windows® 2000 : 128 MB หรือมากกว่า Windows® XP: 256 MB หรือมากกว่า
ฮาร์ดดิสก์	พื้นที่ว่างไม่ต่ำกว่า 40 MB (ไม่รวมเนื้อที่สำหรับเก็บไฟล์ภาพ)

อุปกรณ์เสริม

ขาตั้ง	KX-B061	UB-5325/UB-5825/UB-7325
ขาตั้ง	UE-608005	UB-5315/UB-5815/UB-5310
ติดผนัง	KX-B063	UB-5325/UB-5825/UB-7325



Interactive Panaboard

model : UB-8325

กระดานอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะสำหรับงานประชุมที่ทันสมัย

- เป็นกระดานอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะแสดงภาพบน Computer ขณะเขียนบนกระดาน (Interactive Board)
- พิมพ์ภาพจากกระดานลงกระดาษธรรมดา 1-9 แผ่น
- เป็นฉากรับภาพจาก LCD Projector
- พิมพ์ภาพและสแกนภาพเข้า Computer



แบบขาตั้งพื้น



แบบติดผนัง



UB-8325

Interactive Function

Projector mode เมื่อใช้งานร่วมกับโปรเจคเตอร์ข้อมูลที่นำเสนอ สามารถใช้ปากกาอิเล็กทรอนิกส์เขียนเพิ่มเติมลงหน้าที่นำเสนอและสามารถบันทึกลงคอมพิวเตอร์ได้

White Board Mode เนื้อหาที่เขียนด้วยปากกาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถที่จะบันทึกลงคอมพิวเตอร์ได้

Electronic Print Board ทำให้สามารถทำสำเนาภาพที่เขียนด้วยปากกาเขียนไวท์บอร์ดจากหน้ากระดานลงบนกระดาษธรรมดา A4


White Board Mode

เมื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ข้อมูลที่เขียนด้วยปากกาอิเล็กทรอนิกส์จะปรากฏที่คอมพิวเตอร์ ทำให้สามารถที่จะบันทึกลงคอมพิวเตอร์และทำสำเนาภาพจากหน้ากระดาน



เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB

การใช้งานร่วมของ Panaboard แบบ Interactive

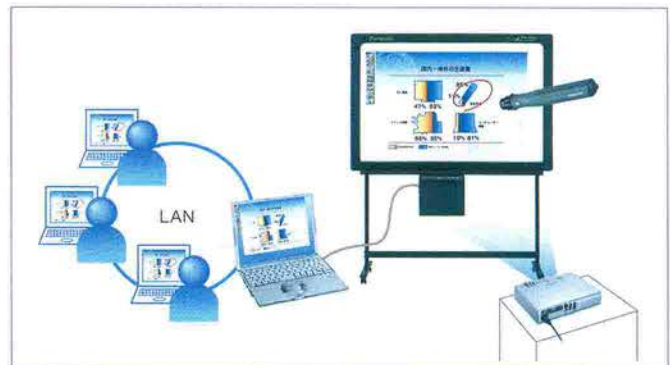

- การจับภาพและสแกนส่งเข้าคอมพิวเตอร์

UB-8325

กระดานอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่สามารถควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้โดยตรงจากหน้ากระดานอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การเปิดโปรแกรม Power Point พร้อมนำเสนอ (เสมือนย้ายหน้าจอ Computer และ Mouse/Keyboard อยู่บนกระดาน)

อุปกรณ์ที่มีมาให้

1. ปากกาอิเล็กทรอนิกส์
2. ใสปากกา
3. แปรงลบกระดานอิเล็กทรอนิกส์
4. แบตเตอรี่
5. สาย USB



สร้างสไลด์ด้วยปากกาอิเล็กทรอนิกส์

เลือกใช้ปากกาอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพื่อเขียนบนภาพที่ฉายจาก LCD Projector เพื่อเน้นข้อความที่สำคัญดูง่ายและสวยงามสามารถลบด้วยแปรงลบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อต้องการแก้ไขบางจุดที่เขียนไปแล้ว

• PowerPoint

แถบเครื่องมือแสดงบนจอช่วยให้งานนำเสนอที่เป็น PowerPoint มีสีสันและสามารถใช้ปากกาอิเล็กทรอนิกส์เขียนข้อมูลเพิ่มเติมลงในงานพรีเซนต์



• Projector Mode

สามารถทำสำเนาภาพที่ฉายจาก Projector ได้โดยตรงจากหน้าปัดสั่งงานของกระดานอิเล็กทรอนิกส์



Electronic Print Board


กระดานอิเล็กทรอนิกส์รุ่น UB-8325 มาพร้อมกับโปรแกรม Document Manager (จัดการเอกสาร) และ Document Viewer (ดูเอกสาร) ภาพที่สแกนเข้ามาจะถูกจัดเก็บได้หลากหลายรูปแบบ เช่น BMP, TIFF, PNG และ PDF เป็นต้น

อุปกรณ์เสริม



คุณสมบัติ

- พิมพ์ภาพจากกระดานลงกระดาษธรรมดาและทำสำเนาได้ 1-9 แผ่น
- 2 in 1 ทำสำเนาภาพจากหน้ากระดาน 2 หน้า ลงบนกระดาษ A4
- ความละเอียดในการพิมพ์ 203 dpi
- สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่อเป็น Printer, Scanner

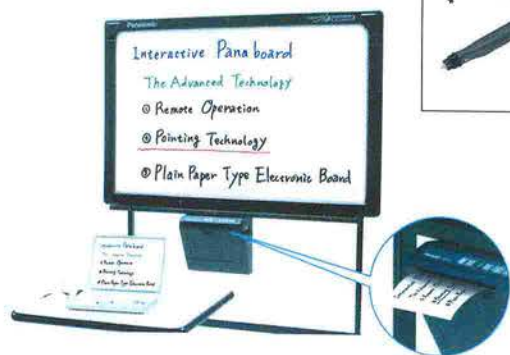

ข้อกำหนดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์	เทียบเท่า IBM® PC/AT พร้อมไดรฟ์เวอร์ CD-ROM
CPU	Pentium II® หรือสูงกว่า
การเชื่อมต่อ	USB 1.1 หรือ USB 2.0
ระบบปฏิบัติการ	Windows® 98, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP
หน่วยความจำ	Windows® 98, ME : 64 MB หรือมากกว่า Windows® 2000 : 128 MB หรือมากกว่า Windows® XP: 256 MB หรือมากกว่า
ฮาร์ดดิสก์	พื้นที่ว่างไม่ต่ำกว่า 40 MB (ไม่รวมเนื้อที่สำหรับเก็บไฟล์ภาพ)

อุปกรณ์เพิ่มเติม

KX-BP065	KX-B063	KX-BP038
KX-BP048	KX-BP0385	KX-BP0481

Interactive Panaboard

model : UB-T780/UB-T880

กระดานอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะสำหรับงาน Presentation และเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนที่ทันสมัย

- เพิ่มระบบการเรียนและการนำเสนอแบบ Interactive ด้วย elite Panaboard
- แต่งเติมความคิดเห็นลงบน elite Panaboard ได้ทันที
- ง่ายและสามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมต่างๆ ในห้องเรียนหรือออฟฟิศ



UB-T780



UB-T880
UB-T880W


Function and Benefit from Elite Interactive Panaboard

■ Presentation Mode



Screen Keyboard


■ Screen Mode




■ Magnifier




■ Shade



■ Gallery



■ Elit Panaboard Book



■ Windows Shift Down



■ Overview of Total System




UB-T780 ไม่รวม PC และเครื่องโปรเจกเตอร์

ข้อมูลทั่วไป

แหล่งจ่ายไฟ : AC 220 โวลท์, 50 เฮิร์ตซ์
การสิ้นเปลืองพลังงาน : 0.1 A
ขนาดภายนอก (สูง x กว้าง x หนา) : 1,340 x 1,752 x 89 มม.
ขนาดกระดาน (สูง x กว้าง) : 1,175 x 1,692 มม.
ขนาดพื้นที่ที่สามารถควบคุมการทำงานด้วยปากกาอิเล็กทรอนิกส์ : 1,165 x 1,502 มม.
น้ำหนักไม่รวมขาตั้ง : 26 กก.
ผิวกระดาน : PET coated metal plate

ขนาด (รวมขาตั้งพับ)

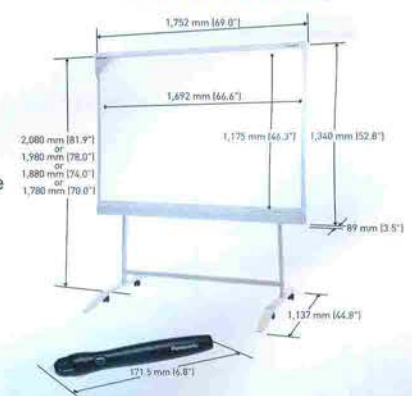



ข้อกำหนดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์	เทียบเท่า IBM® PC/AT พร้อมไดรฟ์เวอร์ CD-ROM
CPU	Pentium II® หรือสูงกว่า
การเชื่อมต่อ	USB 2.0
ระบบปฏิบัติการ	Windows® 2000 SP4, Windows® XP, Windows Vista
หน่วยความจำ	Windows® 2000 SP4: 128 MB, Windows® XP: 256 MB, Windows Vista: 512 MB
ฮาร์ดดิสก์	พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 200 MB (ไม่รวมเนื้อที่สำหรับเก็บไฟล์ภาพ)

อุปกรณ์เพิ่มเติม (Option)




UE-608025	KX-B061N-B
Electronic Pen	Stand Elite-board

คุณสมบัติทางเทคนิค


Panasonic Panaboard กระดานอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ		
หมายเลขรุ่น	UB-5838	UB-5338
ข้อมูลทั่วไป		
แหล่งจ่ายไฟ	AC 220-240 โวลท์, 50/60 เฮิร์ตซ์	
การสิ้นเปลืองพลังงาน (ขณะทำงาน)	0.35 A (AC 220-240 V)	
ขนาดภายนอก (สูง x กว้าง x หนา : ไม่รวมขาตั้ง)		
น้ำหนัก (ไม่รวมขาตั้ง)	39 กก. (รวมขาตั้ง)	33 กก. (รวมขาตั้ง)
การอ่านภาพ		
ขนาดกระดาน (สูง x กว้าง)	869 x 1,781 มม.	869 x 1,300 มม.
จำนวนหน้ากระดาน	2 - Flip	2 - Flip
พื้นที่กระดานที่ทำงานได้ (สูง x กว้าง)	797 x 1,720 มม.	797 x 1,240 มม.
ระบบสแกน	ระบบ Contact Image Sensors	
การพิมพ์งาน		
ระบบการพิมพ์	optional*	
กระดาษพิมพ์สำเนา	-	-
ขนาดกระดาษพิมพ์สำเนา	-	-
ความละเอียดการพิมพ์	-	-
สีสำเนา	-	-
เวลาที่ใช้ในการพิมพ์	-	-
การพิมพ์ต่อเนื่อง	-	-
การปรับระดับความเข้ม	-	-
การพิมพ์ 2 หน้ากระดาน 1 สำเนา	-	-
ข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบ		
คอมพิวเตอร์	เทียบเท่า IBM® PC/AT พร้อมไดรฟ์เวอร์ CD-ROM	
CPU	Pentium® II หรือสูงกว่า	
การต่อเชื่อม (Interface)	USB 2.0 ความเร็วสูง หรือ USB 1.1	
ระบบปฏิบัติการ	Windows® 2000, Windows® XP	
หน่วยความจำ	Windows® 2000;128 MB หรือมากกว่า, Windows® XP;256 MB หรือมากกว่า	
ฮาร์ดดิสก์	พื้นที่ว่างไม่ต่ำกว่า 100 MB (ไม่รวมเนื้อที่สำหรับเก็บไฟล์ข้อมูล)	
อุปกรณ์มาตรฐาน		
	- ขาตั้ง - แบตเตอรี่ CR 2032 - ปากกา (สีดำ สีแดงและสีน้ำเงิน อย่างละด้าม) - แปรงลบ (1 อัน) - Magnet ตัวติดบอร์ด 2 อัน	
ชุดติดตั้งเครื่องบนผนัง		
ชุดติดตั้งผนัง	-	-
ขาตั้ง	UB-608035	UB-608035
อุปกรณ์เสริม		
ม้วนฟิล์ม	-	-
ปากกา	-	
แปรงลบ	RX-B042 (6 อัน)	
ชุดปากกาและแปรงลบ	RX-B035	

Panasonic กระดานอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ:

คุณสมบัติทางเทคนิค

Panasonic Panaboard กระดานอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ				
หมายเลขรุ่น	UB-5325	UB-5825	UB-7325	
ข้อมูลทั่วไป				
แหล่งจ่ายไฟ				
การสิ้นเปลืองพลังงาน (ขณะทำงาน)				
ขนาดภายนอก (สูง x กว้าง x หนา : ไม่รวมขาตั้ง)	1,396 x 1,550 x 230 มม.	1,396 x 1,912 x 230 มม.	1,396 x 1,648 x 264 มม.	1,334 x 1,372 x 230 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมขาตั้ง)	36 กก.	38.5 กก.	42.5 กก.	35 กก.
การอ่านภาพ				
ขนาดกระดาน (สูง x กว้าง)	900 x 1,400 มม.	900 x 1,762 มม.	900 x 1,400 มม.	900 x 1,262 มม.
จำนวนหน้ากระดาน	2 หน้า Endless		4 หน้า Endless	8 หน้า Endless
พื้นที่กระดานที่ทาสีได้ (สูง x กว้าง)	850 x 1,330 มม.	850 x 1,692 มม.	850 x 1,330 มม.	850 x 1,230 มม.
ระบบสแกน				
การพิมพ์งาน				
ระบบการพิมพ์	Fusion Thermal Transfer Type			
กระดาษพิมพ์สำเนา	กระดาษธรรมดาหรือกระดาษรีไซเคิล (60 - 90 แกรม)			
ขนาดกระดาษพิมพ์สำเนา	A4 หรือ Letter			
ความละเอียดการพิมพ์	203 dpi (8 จุด/มม.)			
สีสำเนา				
เวลาที่ใช้ในการพิมพ์				
การพิมพ์ต่อเนื่อง				
การปรับระดับความเข้ม				
การพิมพ์ 2 หน้ากระดาน 1 สำเนา	มี	ไม่มี		
ข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบ				
คอมพิวเตอร์	เทียบ			
CPU				
การต่อเชื่อม (Interface)	USB 1.1 หรือ USB 2.0			
ระบบปฏิบัติการ	Windows® 98			
หน่วยความจำ	Windows® 98/ME:64 MB หรือมากกว่า			
ฮาร์ดดิสก์	พื้นที่ว่าง			
อุปกรณ์มาตรฐาน	- คู่มือการใช้งาน, คู่มือการติดตั้ง - สายไฟ - ปากกา (สีดำ, สีแดง และสีน้ำเงิน อย่างละด้าม) - กระดาษขนาด A4 หรือขนาด Letter สำหรับใช้ทดสอบ (20 แผ่น) - ม้วนฟิล์ม Thermal Transfer (10 ม.) - แผ่น CD-ROM ซอฟต์แวร์ - แปรงลบ (1 อัน)			- คู่มือการติดตั้ง - แปรงลบ
ชุดติดตั้งเครื่องบนผนัง				
ชุดติดตั้งผนัง	KX-B063			
ขาตั้ง	KX-B061			
อุปกรณ์เสริม				
ม้วนฟิล์ม				
ปากกา	KX-B031 (ชุดปากกาคำ 10 ด้าม)			
แปรงลบ				
ชุดปากกาและแปรงลบ	KX-B035 (ประกอบด้วยปากกาและแปรงลบ)			

หมายเหตุ : • Microsoft และ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หรือเป็นเครื่องหมายการค้าของ Microfoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ • Windows® คือ ระบบปฏิบัติการของ Micro
 • เครื่องหมายทั้งหมดในแคตตาล็อกนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้า • <http://panasonic.co.jp/pcc/products/en/eboard/ub-2815c-into.htm>.

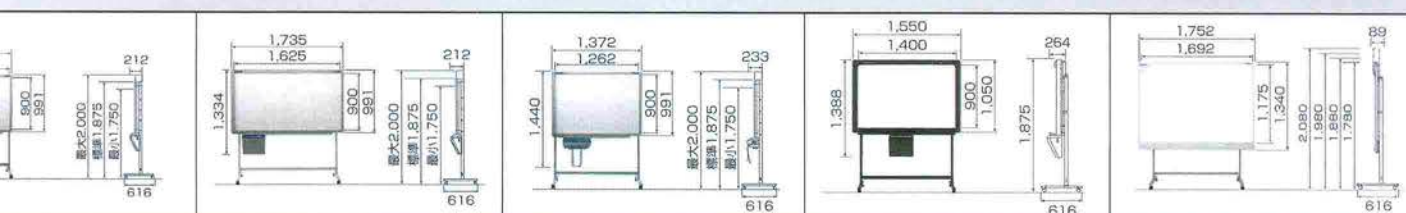

UB-5315 UB-5815 UB-5310 UB-8325 UB-T781W/UB-T880

AC 220-240 โวลท์, 50/60 เฮิร์ตซ
0.75 A (AC 220-240 V)

1,372 x 212 มม.	1,334 x 1,735 x 212 มม.	1,440 x 1,372 x 233 มม.	1,388 x 1,550 x 264 มม.	1,340 x 1,752 x 89 มม.
25 กก.	27 กก.	23 กก.	34 กก.	23 กก.
900 x 1,262 มม.	900 x 1,625 มม.	900 x 1,262 มม.	900 x 1,400 มม.	1,175 x 1,692 มม.
2 หน้า Endless				
850 x 1,250 มม.	850 x 1,613 มม.	850 x 1,250 มม.	850 x 1,330 มม.	-

ระบบ Image Sensors

	Thermal Type	Fusion Thermal Transfer Type	
(ม)	-	กระดาษธรรมดาหรือกระดาษรีไซเคิล (60 - 90 แกรม)	-
A4		A4 หรือ Letter	-
8 จุด/มม.		203 dpi (8 จุด/มม.)	-
สีดำ			-
15 วินาที/แผ่น			-
1 ถึง 9			-
2 ระดับ : ปกติ/เข้ม			-
มี			-

ทำ IBM® PC/AT พร้อมไดรฟ์เวอร์ CD-ROM

Pentium® II หรือสูงกว่า

USB 1.1 (B Connector) USB 1.1 หรือ USB 2.0

Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP

Windows® 2000:128 MB หรือมากกว่า, Windows® XP:256 MB หรือมากกว่า

ไม่ต่ำกว่า 40 MB (ไม่รวมเนื้อที่สำหรับเก็บไฟล์ภาพ)

ใช้งาน, คู่มือการติดตั้ง - สายไฟ - ปากกา (สีดำ, สีแดง และสีน้ำเงิน อย่างละด้าม) - ม้วนฟิล์ม Thermal Transfer (10 ม.) - แผ่น CD-ROM ซอฟต์แวร์ (1 อัน) - กระดาษขนาด A4 หรือขนาด Letter สำหรับใช้ทดสอบ (20 แผ่น) (เฉพาะรุ่น UB-8325) - สาย USB (เฉพาะรุ่น UB-8325)

- ปากกาอิเล็กทรอนิกส์ - สาย USB

- KX-B063

UE-608005 KX-B065 / KX-B061

KX-FA53 / KX-FA55

KX-B032 (ชุดปากกาแดง 10 ด้าม), KX-B033 (ชุดปากกาน้ำเงิน 10 ด้าม)

KX-B041 (ชุดแปรงลบ 6 อัน)

สีดำ 1 ด้าม, สีแดง 1 ด้าม, สีน้ำเงิน 1 ด้าม พร้อมด้วยแปรงลบ 1 อัน)

Line Up Panasonic Panaboard

	Colour	Interactive	Metallic Design		Slim Design	
Wide	 2,014 มม. UB-5838C	 1,752 มม. UB-T780 UB-T880/UB-T880W	 1,912 มม. UB-5825 2-Screen Wide size A4 Paper/Recycled		 1,725 มม. UB-5815 2-Screen Wide size A4 Paper/Recycled	
	Standard	 1,534 มม. UB-5338C	 1,550 มม. UB-8325 2-Screen Standard size A4 Paper/Recycled	 1,550 มม. UB-5325 2-Screen Standard size A4 Paper/Recycled	 1,648 มม. UB-7325 4-Screen Standard size A4 Paper/Recycled	 1,372 มม. UB-5315 2-Screen Standard size A4 Paper/Recycled

*ขนาดความกว้างของกระดานวัดจากความกว้างจากขอบภายนอก

Accessories Panasonic Panaboard

KX-B031	KX-B032	KX-B033	KX-BP035	KX-BP042	KX-BP048	KX-BP038
						
ชุดปากกาสีดำ	ชุดปากกาสีแดง	ชุดปากกาสีน้ำเงิน	ชุดปากกาและยางลบ	แปรงลบกระดาน		

KX-BP0481



ชุดติดตั้ง/ ชุดติดตั้ง

KX-B061A	UE-600805	KX-B065	KX-B063	UE-608035
				

UE-608030	UE-608031	UE-608032
		

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเครื่องโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สนใจโปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่



Panasonic
SERVICE

Panasonic

บริษัท พานาโซนิค ชีว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
75 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
Ins.0-2731-8888 โทรสาร. 0-2731-9976
ลูกค้าสัมพันธ์ Ins. 0-2729-9000 <http://panasonic.co.th>